



# Система EW - LINE FLEX AL

## ОПИСАНИЕ

Одностенная газоплотная гибкая система из нержавеющей стали для новых объектов, а также санации существующих дымоходов со смещением

## МАРКА СТАЛИ

1.4404 (316L)

## ПОВЕРХНОСТЬ

Матовая

## ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0,5 мм (система EW-AL, все жесткие элементы)

0,08 мм (гибкая труба однослойная)

0,16 мм (гибкая труба двухслойная)

Другие по запросу

## ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР

80 - 250 мм, другие по запросу до 400 мм (гибкая труба)


80 - 250 мм, (система EW-AL, все жесткие элементы)

## СОЕДИНЕНИЕ

Раструбное соединение с уплотнением силиконовыми кольцами

## УПЛОТНЕНИЕ

Силиконовое уплотнение ALBI26 (до 200°C)

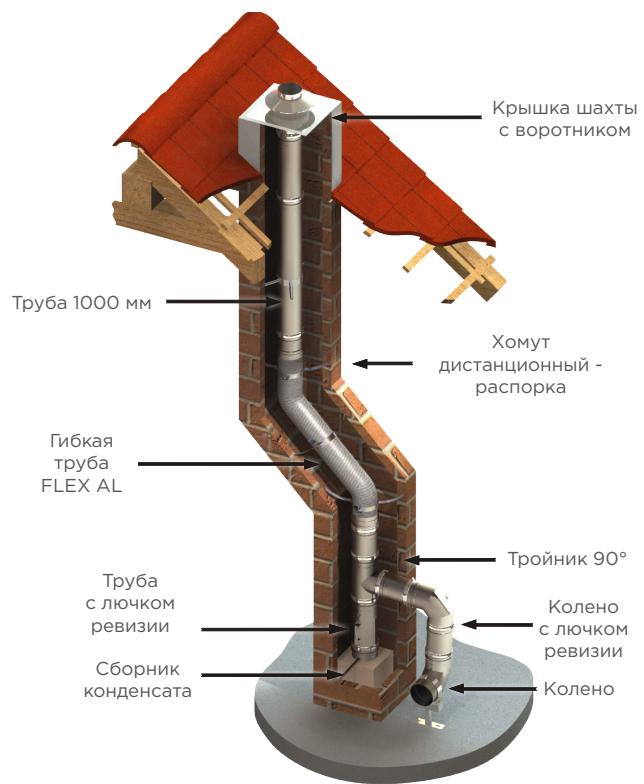

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Газоплотная дымоходная система
- Система выдерживает кратковременное возгорание сажи и устойчива к влаге и конденсату
- Безопасность всей системы
- Совместимость со всеми элементами системы EW-AL
- Силиконовое уплотнение

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Котлы на жидком и газообразном топливе
- Конденсационные котлы

## СЕ НОМЕР СЕРТИФИКАТА

0036 CPR 9174 013

## СЕ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО DIN EN 1856 - 2

Гибкая труба с силиконовыми кольцами

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

Гибкая двухслойная труба (2x 0,08 = 0,16) с силиконовыми кольцами

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

Жесткая труба с уплотнением

Силиконовое уплотнение

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПБ РФ

C-RU.AЮ64.В.01316

